MEMORY SYSTEMS, CORP.

CAMARA DOMO IR 3 AXIS

1/3" SUPER SENSITIVITY CCD
520 TVL

CIR-BA43FB

CARACTERISTICAS

- 520TVL, 1/3" Super Sensitivity CCD.
- Lente de 3.6mm.
- Cambio de color a B/N mientras que el LED Infrarojo comienza a trabajar.
- Diseño de circuito de corriente constante para asegurar la vida útil del LED IR.
- Angulo de Visión: Diagonal: 93°/ Horizontal:74°/ Vertical:56°.
- Distancia Disponible del IR: 15M.

ACCESORIOS

- Manual del Usuario
- Tornillo
- Cono Plástico
- Llave Hexagonal
- Destornillador

DIAGRAMA

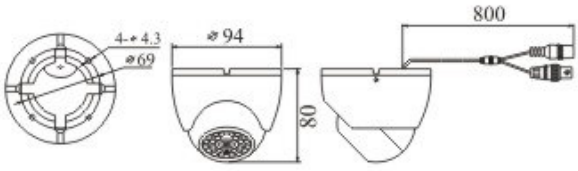

ESPECIFICACIONES

Item	CIR-BA43FB
Clasificación IP	IP65
Filtro	Tres Capas de Cristal
Sensor de Imagen	1/3" Super Sensitivity CCD
Pixeles	NTSC:537(H)×505(V) PAL:537(H)×597(V)
Resolución Horizontal	520TVL
LEDs IR	24PCs LEDs IR
Frecuencia Vertical	NTSC: 60Hz PAL: 50Hz
Frecuencia Horizontal	NTSC: 15.734KHz PAL: 15.625KHz
Frecuencia de Reloj	NTSC: 28.636MHz PAL: 28.375MHz
Sistema de Escaneo	2:1 Entrelazado
Relación Señal / Ruido	≥50dB
Obturador Electrónico	NTSC:1/60-1/100,000s PAL:1/50-1/100,000s
Balance de Blancos	Auto Tracking
BLC	ON
AGC	ON
Gamma	0.45
Salida de Video	1V p-p,75Ω
Lente	3.6 mm
Angulo de Visión	Diagonal: 93° / Horizontal: 74° / Vertical: 56°
Fuente de Poder	DC12V ±10%
Consumo de Corriente	270mA
Distancia Disponible del IR	15M (49.18ft)
Dimensiones	94×80mm (3.08x2.62ft)
Peso	310g
Temperatura de Almacenamiento	-30 ~ + 60ºC (-22~+140°F)
Temperatura de Funcionamiento	-30 ~ + 40ºC (-22~+104°F)

No nos hacemos responsables por errores tipográficos, técnicos o en la descripción del producto.

MIAMI: *10858 NW 27 Street 33172 USA Teléfono: 305 594 9326 E-mail: sales@memorysystems.net www.memorysystems.net* ***PANAMÁ:*** *Vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), Local 1-B, Al lado de Textiles Mundiales Teléfono: 507 279-1291 E-mail: salesmsp@memorysystems.net www.memorysystems.la*